


⊕ Leistungsmerkmale RNUSmartCharge Ladegeräte

	RNUSmartCharge4	RNUSmartCharge6	RNUSmartCharge8	RNUSmartCharge10
Batteriegröße (V/Ah)	12 V / 2-110 Ah	12 V / 10-150 Ah	12 V / 20-200 Ah	12 V / 30-250 Ah
Max. Ladestrom	4 A	6 A	8 A	10 A
Für alle Blei-Säure Starterbatterien geeignet (Nass, AGM, EFB, GEL)	✓	✓	✓	✓
Ladeerhaltungsmodus	✓	✓	✓	✓
Intelligente Ladekurve	✓	✓	✓	✓
14,7 V zuschaltbar	✓	✓	✓	✓
Schutz gegen: Verpolung, Kontaktfunken, Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur, Über/Unterspannung	✓	✓	✓	✓
Kabellänge	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Spannungsversorgung	230 V AC – 50 Hz			
LED Ladestatusanzeige	✓	✓	✓	✓
Schutzklasse	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

⊕ Ladekurve RNUSmartCharge

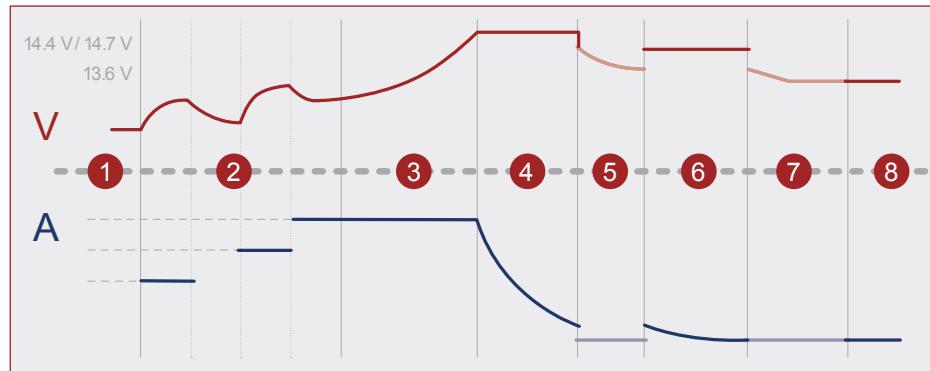

⊕ Zubehör

RNUSmartChargeLKK 12 V Ladekabel-Kit mit integriertem Spannungsindikator (1,3 m + 0,8 m)	RNUSmartChargeLKM 12 V Ladekabel Mini Kit mit integriertem Spannungsindikator (1,3 m)
RNU100AMP Tragbares AC/DC Multimeter	PAP500RU 5 Stück Ersatz-Druckerrollen für RNU335P & RNU655P

⊕ RNUSmartCharge

